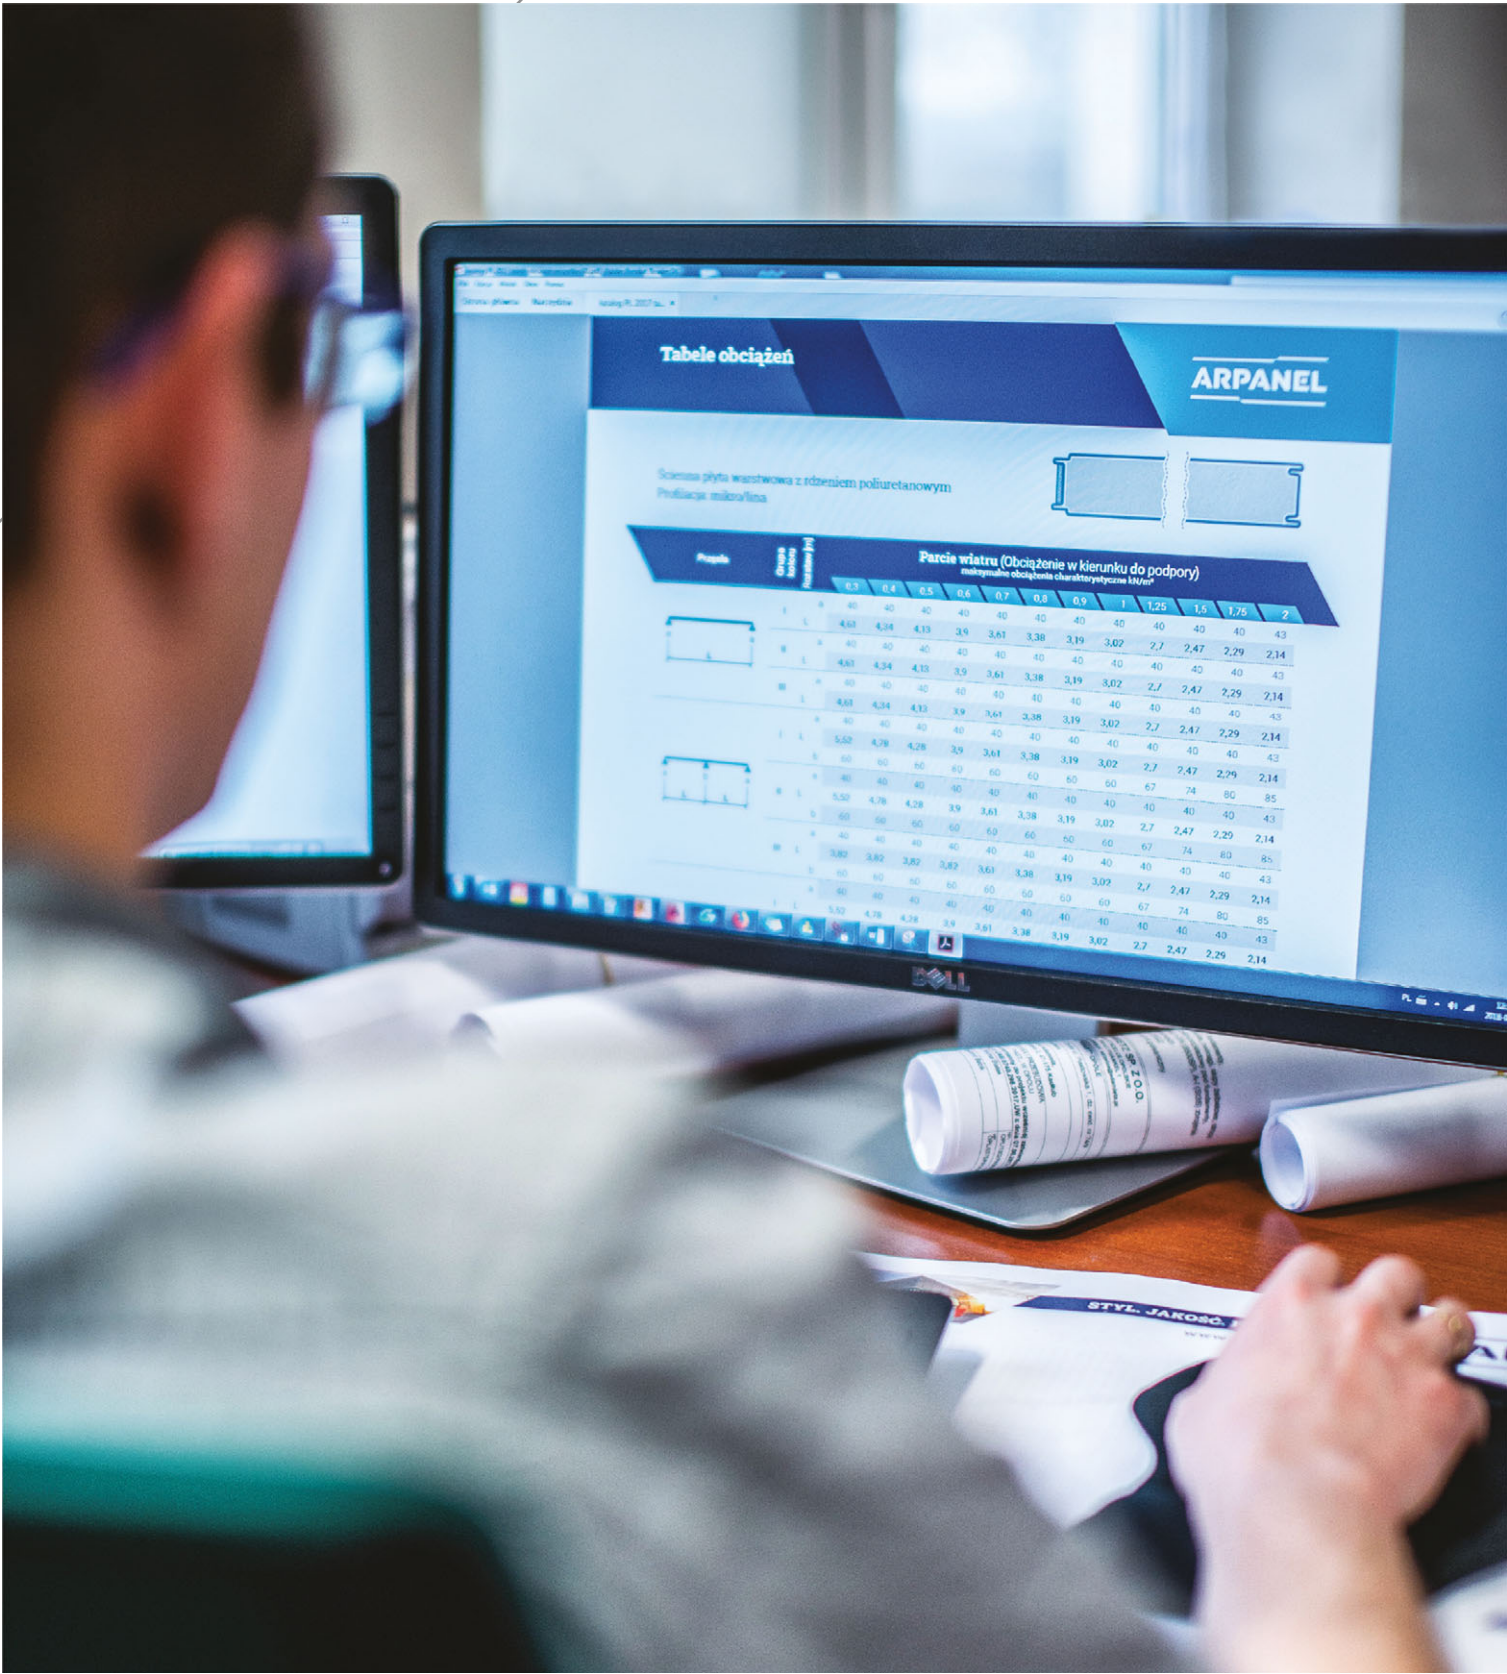


Таблиці навантажень



Таблиці навантажень для стінових сендвіч-панелей ARPANEL S PIR - стандартна система кріплення	6
Таблиці навантажень для стінових сендвіч-панелей ARPANEL SU PIR - прихована система кріплення	12
Таблиці навантажень для дахових сендвіч-панелей ARPANEL D PIR	28
Таблиці навантажень для холодильних сендвіч-панелей ARPANEL CH PIR	43
Таблиці навантажень для стінових сендвіч-панелей ARPANEL S MiWo - стандартна система кріплення	55
Таблиці навантажень для стінових сендвіч-панелей ARPANEL S MiWo MXL - стандартна система кріплення	63
Таблиці навантажень для стінових сендвіч-панелей ARPANEL SU MiWo - прихована система кріплення	69
Таблиці навантажень для дахових сендвіч-панелей ARPANEL D MiWo	79

Сендвіч-панелі від ARPANEL були досліджені та протестовані відповідно до вимог стандарту EN 14509. Визначені властивості плит в результаті цих випробувань дозволили розробити таблиці навантажень.

У таблицях навантажень для сендвіч-панелей ARPANEL показано:

- максимально допустимий проліт плит, що впливає з комбінованого аналізу граничного стану по несучій здатності (SGN) та допустимого граничного стану експлуатаційної придатності (SGN);
- мінімальна ширина опор для кінцевих опор, а також для проміжних опор у багато прольотних системах;
- прольоти плит розраховувалися для одно- і багато прольотних статичних схем, а також для різних груп кольорів облицювання залежно від характерного навантаження, що діє на плити.

У розрахунках були використані комбіновані коефіцієнти з Таблиці Еб і коефіцієнти навантаження з Таблиці Е8, наведені в PN-EN14509.

Таблиці були складені для вибору найбільш типових конструкцій сендвіч-панелей з широкої виробничої програми ARPANEL. У випадках, не зазначених у таблицях, будь ласка, звертайтеся до технічного відділу ARPANEL.

Підбір сендвіч-панелей ARPANEL за таблицями навантажень.

Під час вибору плит перекриття за таблицями перевірте допустимі прольоти для наступних випадків:

1. Стінові панелі ARPANEL S/CH та покрівельні панелі ARPANEL D:

- тиск вітру (навантаження у напрямку на опору),
- вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори).

2. Настінна панель ARPANEL SU з прихованим замком:

- випадки, як у пункті 1,
- Вітрове навантаження - для прихованого замка (розподільник тиску довжиною 120 мм згідно
- з дозволом DIBt (Німецького інституту будівельних технологій)).

У розрахунках були зроблені наступні припущення:

1. Зовнішні навантаження, що діють на сендвіч-панелі ARPANEL, виникають під впливом вітру і різниці температур облицювання панелей, а у випадку покрівельних сендвіч-панелей ARPANEL - також під впливом ваги снігу, власної ваги і корисного навантаження. Навантаження на поверхню панелей розподіляються рівномірно.
2. Допустимі навантаження на покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL - це сума комбінації зовнішніх впливів (від снігу, вітру, температури, прикладених навантажень) і власної ваги.
3. Для нерівномірної довжини прольотів у багато прольотних системах допускається максимальна різниця -10% між прольотами.
4. Для кріплення сендвіч-панелей ARPANEL слід використовувати кріпильні елементи, призначені для сендвіч-панелей, а їх тип і кількість вибирає проектувальник. Кількість кріплень на проміжній опорі не може перевищувати 5 штук. Якщо необхідно закріпити панель на проміжній опорі за допомогою більш ніж 5 кріплень, необхідно враховувати зниження несучої здатності панелей (рекомендації можна отримати в технічному відділі ARPANEL). Обмеження на кількість кріплень не поширюється на монтаж панелей на крайніх опорах .
5. У випадку сендвіч-панелей ARPANEL SU з прихованою системою кріплення слід звернути увагу на підбір кріпильних елементів з одночасним використанням спеціальної сталеві шайби, так званого розподільника тиску.
6. У таблицях вказана мінімальна ширина опор для кінцевих і проміжних опор у багато прольотних конструкціях. Стандарт PN-EN 14509 визначає мінімальну ширину крайньої опори 40 мм та проміжної опори 60 мм. Часто ця ширина занадто мала, щоб забезпечити повне використання несучої здатності плити. Максимально допустимий проліт плити, наведений в таблицях, розрахований за умови, що ширина її опор не менше мінімального значення, зазначеного в таблицях.

7. Допустимі робочі температури для облицювання сендвіч-панелями ARPANEL:


температура всередині приміщення взимку	20°C
температура всередині приміщення влітку	25°C
температура зовнішнього повітря взимку	-20°C
температура зовнішнього повітря влітку:	
дуже світлі кольори - гр. I	55°C
світлі кольори – гр. II	65°C
темні кольори – гр. III	80°C

Крім того, для холодильних сендвіч-панелей ARPANEL CH розроблені таблиці для різних температур всередині приміщення незалежно від пори року. Температура всередині приміщення:

для товщини панелі 120	0°C
для товщини панелі 160	-5°C
для товщини панелі 200	-20°C


8. Критерії експлуатаційного стану сендвіч-панелей ARPANEL - допустимі прогини:



Стінова сендвіч-панель ARPANEL S i SU PIR	L/100
Chłodnicze płyty warstwowe ARPANEL CH PIR	L/100
Стінова сендвіч-панель ARPANEL S MiWo та S MiWo MXL	L/100
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D PIR (тимчасові навантаження)	L/200
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D PIR (тривалі навантаження)	L/100
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D MiWo (тимчасові навантаження)	L/200
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D MiWo (тривалі навантаження)	L/100


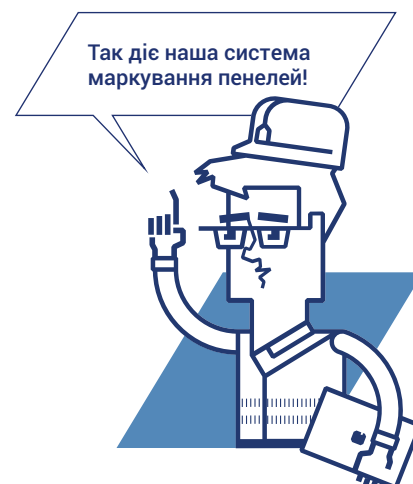


ARPANEL S PIR 60 0,50/0,50 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною
Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
			L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
		II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
			a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
			b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL S PIR 60 0,50/0,40 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	II	b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
	III	L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	III	L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL S PIR 80 0,50/0,50 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		L	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
	III	a	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		L	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		L	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
			L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
II		a	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		L	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
III		a	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		L	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL S PIR 80 0,50/0,40 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
	II	L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126


Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I	a	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I	a	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73



довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL S PIR 100 0,50/0,50 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною
Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	II	b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73
	III	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	II	b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
	III	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III	a	8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I	a	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III	a	5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I	a	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III	a	7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL S PIR 100 0,50/0,40 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
	II	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
	II	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
	III	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
		L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III	a	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I	a	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
		L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III	a	6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I	a	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
		L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III	a	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 М*/ЛП

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти			Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²									
					0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	L	b	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	L	b	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		III	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		III	4,74	3,89	2,94	2,38	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	I	a	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		III	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II L		6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II L		5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II L		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4

довжина прольоти [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 М*/ЛП

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
	II	L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,8	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	III	b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	II	L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		III	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,38	4,68	3,54	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
		L	6,15	4,46	3,47	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
		III	5,78	4,08	3,1	2,5	2,1	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	I	a	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
		L	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
		III	6,84	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 М*/ЛІ

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
 L — ширина проміжної опори [мм]
 b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.


ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,50 М*/ЛП



Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
	III	L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
	III	L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	

Прольоти			Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
					-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23		
	II	L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23		
	III		8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23		
	I		7,18	5,25	4,13	3,4	2,9	2,46	2,11	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94		
	II	L	6,86	4,94	3,83	3,14	2,66	2,33	2,08	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94		
	III		6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94		
	I		8,67	6,44	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76		
	II	L	8,56	6,32	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76		
	III		8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76		

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,50 М*/ЛІ

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
			8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
			7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I	L	7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
			6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
			4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
			8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
			5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91

довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,40 М*/ЛП

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
	III	L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
	II	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		III	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	7,27	5,34	4,2	3,46	2,95	2,58	2,25	1,96	1,52	1,26	1,08	0,96
		L	7,01	5,08	3,94	3,23	2,74	2,39	2,12	1,92	1,52	1,26	1,08	0,96
		III	6,57	4,62	3,51	2,83	2,38	2,08	1,86	1,69	1,4	1,21	1,07	0,96
	I	a	8,71	6,47	5,07	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
		L	8,61	6,37	5,03	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
		III	8,46	6,22	4,88	3,99	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,40 М*/ЛІ

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II L		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II L		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II L		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73

довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
L — ширина проміжної опори [мм]
b


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL SU PIR 100 0,50/0,50 М*/Л



Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
	III	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
	III	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихова система
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52	
	II	L	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52	
	III		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52	
	I		8,08	5,91	4,65	3,83	3,27	2,86	2,56	2,32	1,9	1,57	1,35	1,19	
	II	L	7,74	5,57	4,32	3,53	3	2,62	2,34	2,13	1,75	1,5	1,33	1,19	
	III		7,15	4,97	3,76	3,03	2,54	2,19	1,98	1,82	1,55	1,34	1,2	1,08	
	I		9,76	7,24	5,73	4,73	4,02	3,39	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02	
	II	L	9,63	7,11	5,61	4,6	3,9	3,37	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02	
	III		9,44	6,91	5,4	4,4	3,7	3,17	2,78	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02	

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
			9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
			8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
			7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
			5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
			9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
			7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
 b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL SU PIR 100 0,50/0,40 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
	II	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		I	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
			b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
III		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
		L	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
		III	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I	a	8,19	6,01	4,73	3,9	3,33	2,91	2,59	2,34	1,91	1,62	1,38	1,22
		L	7,9	5,72	4,45	3,63	3,08	2,69	2,39	2,16	1,77	1,52	1,33	1,2
		III	7,4	5,22	3,96	3,19	2,69	2,34	2,09	1,9	1,57	1,36	1,21	1,09
	I	a	9,8	7,28	5,78	4,78	4,06	3,53	3,05	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
		L	9,7	7,17	5,66	4,66	3,95	3,42	3,02	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
		III	9,53	7,01	5,49	4,49	3,78	3,25	2,85	2,53	1,89	1,48	1,23	1,07

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 М*/ЛІ

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

довжина прольоти [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.


ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,50 М*/Л



Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	

Прольоти			Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихована система
					-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81			
	II	L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81			
	III		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81			
	I		9	6,6	5,18	4,27	3,65	3,19	2,85	2,58	2,11	1,8	1,58	1,41			
	II	L	8,63	6,22	4,83	3,95	3,35	2,93	2,62	2,37	1,95	1,67	1,48	1,32			
	III		8	5,58	4,22	3,41	2,88	2,49	2,23	2,05	1,72	1,5	1,33	1,2			
	I		10,86	8,06	6,38	5,27	4,48	3,89	3,44	3,08	2,28	1,78	1,48	1,28			
	II	L	10,72	7,92	6,24	5,13	4,34	3,76	3,31	2,95	2,28	1,78	1,48	1,28			
	III		10,51	7,7	6,02	4,91	4,12	3,54	3,1	2,75	2,15	1,78	1,48	1,28			

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 М*/Л

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II L		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II L		8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II L		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.


ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,40 М*/Л



Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	II	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	III	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,31	6,57	6,06	5,68	5,38	5,14	4,93	4,76	4,43	4,18	3,97	3,78	
	I	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
	II	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
	III	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихована система к
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81	
	II	L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81	
	III		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81	
	I		9,12	6,7	5,27	4,35	3,71	3,24	2,88	2,61	2,13	1,81	1,58	1,41	
	II	L	8,8	6,38	4,97	4,06	3,44	3	2,67	2,42	1,97	1,69	1,48	1,33	
	III		8,27	5,84	4,45	3,58	3,01	2,62	2,34	2,12	1,75	1,52	1,34	1,21	
	I		10,9	8,1	6,42	5,31	4,52	3,93	3,47	3,11	2,45	1,9	1,56	1,34	
	II	L	10,78	7,98	6,31	5,19	4,4	3,81	3,36	3	2,37	1,9	1,56	1,34	
	III		10,6	7,8	6,12	5,01	4,22	3,63	3,18	2,82	2,21	1,82	1,56	1,34	

Прихована система кріплення

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 М*/ЛІ

Стінова сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія

Розподільник тиску 120 мм (з мінімум 2 з'єднувачами)



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		7,19	6,5	6,03	5,68	5,4	5,18	4,99	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
		0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
	L	5,02	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	I-III a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
	L	5,49	3,93	3,17	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	I-III a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
	L	6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92


Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	5,02	5,02	4,65	4,11	3,7	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	II L	5,02	5,02	4,4	3,92	3,58	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	III	4,66	4,11	3,76	3,51	3,32	3,12	2,94	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	I	9,44	6,03	4,36	3,52	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,77	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
	II L	9,44	5,69	4,11	3,32	2,84	2,51	2,26	2,08	1,93	1,81	1,71	1,62	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	III	9,44	5,15	3,72	3,03	2,6	2,31	2,1	1,94	1,81	1,7	1,61	1,53	1,46	1,41	1,35	1,31	1,26	1,22	1,19	1,16
	I	8,18	6,67	5,06	4,05	3,42	3	2,68	2,44	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	II L	8,18	6,67	4,88	3,9	3,3	2,89	2,59	2,36	2,18	2,03	1,91	1,8	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,35	1,29
	III	8,18	6,42	4,59	3,67	3,11	2,72	2,45	2,24	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36	1,32	1,28

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

ARPANEL D PIR **60** 0,50/0,40 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

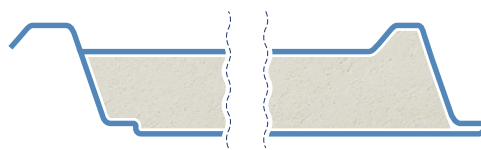Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
 I-III	L	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,05	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
 I-III	L	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,63	4,01	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
 I-III	L	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	6	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
		b	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
 I	L	I	5,05	5,05	4,5	3,97	3,57	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4
		II	5,05	4,97	4,27	3,81	3,48	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4
		III	4,66	4,08	3,73	3,48	3,28	3,06	2,88	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4
 I	L	I	8,98	5,83	4,34	3,51	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,78	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31
		II	8,98	5,68	4,13	3,34	2,86	2,52	2,28	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
		III	8,97	5,22	3,8	3,08	2,64	2,35	2,13	1,96	1,83	1,72	1,62	1,54	1,48	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
 I	L	I	8,16	5,83	4,67	4,02	3,43	3	2,69	2,45	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46	1,4
		II	8,16	5,83	4,67	3,91	3,32	2,91	2,61	2,38	2,2	2,05	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,4
		III	8,16	5,83	4,64	3,72	3,15	2,77	2,48	2,27	2,1	1,96	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41	1,37

довжина прольоту [м] — **L**

a — ширина зовнішньої опори [мм]

b — ширина проміжної опори [мм]

S

SU

D


CH

MTW6

ARPANEL D PIR 60 0,60/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.




Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
		0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
	L	5,08	4,53	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1
	I-III a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
	L	6,03	4,35	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1
	I-III a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
	L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1
	b	60	60	61	64	67	69	72	75	77	80	82	84	87	89	91	93	95	97	100	102

Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	5,08	5,08	4,82	4,26	3,83	3,5	3,24	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	II L	5,08	5,08	4,55	4,05	3,7	3,43	3,21	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	III	4,8	4,23	3,88	3,62	3,42	3,23	3,04	2,88	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	I	9,49	6,72	4,9	3,94	3,35	2,95	2,66	2,43	2,25	2,1	1,98	1,87	1,78	1,7	1,63	1,56	1,51	1,46	1,41	1,37
	II L	9,49	6,46	4,65	3,74	3,19	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,72	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42	1,38	1,34
	III	9,5	5,93	4,26	3,44	2,95	2,61	2,37	2,18	2,03	1,91	1,8	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36	1,32	1,29
	I	8,23	6,72	5,35	4,54	3,83	3,35	3	2,73	2,52	2,34	2,2	2,08	1,97	1,88	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	II L	8,23	6,72	5,35	4,39	3,71	3,24	2,91	2,65	2,44	2,28	2,14	2,02	1,92	1,83	1,76	1,69	1,63	1,55	1,49	1,43
	III	8,23	6,72	5,21	4,16	3,52	3,08	2,76	2,52	2,33	2,17	2,04	1,94	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52	1,47	1,43

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,50 Т/Л

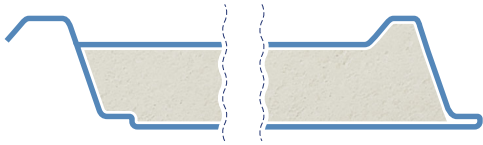Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46
		L	6	5,09	3,91	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46
		L	5,89	4,18	3,35	2,85	2,51	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46
		L	6,73	4,74	3,78	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	b	60	60	65	70	71	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92
		L	60	60	65	70	71	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		6	6	5,54	4,87	4,36	3,98	3,68	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74
	II	L	6	6	5,26	4,66	4,25	3,93	3,67	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74
	III		5,83	5,03	4,56	4,23	3,98	3,7	3,47	3,28	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74
	I		10,08	6,74	4,78	3,81	3,22	2,82	2,53	2,3	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,36
	II	L	10,08	6,33	4,48	3,58	3,03	2,66	2,4	2,19	2,03	1,9	1,78	1,69	1,6	1,53	1,47	1,41	1,36	1,32
	III		10,08	5,67	4,02	3,23	2,76	2,44	2,21	2,03	1,89	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26
	I		9,6	7,56	5,56	4,39	3,68	3,19	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,6	1,54	1,48
	II	L	9,6	7,56	5,34	4,21	3,53	3,06	2,73	2,48	2,28	2,12	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44
	III		9,6	7,15	5	3,94	3,3	2,87	2,56	2,33	2,15	2	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38

довжина прольоту [м] — L
a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

S

SU

D


CH




MTW6

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,40 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47
L		5,96	5,03	3,87	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47	
L		6,04	4,27	3,4	2,89	2,54	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	
		b	60	60	60	64	69	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92	93	94
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47	
L		6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	
		b	60	60	65	69	70	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92	93	94


Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	6	6	5,26	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	II	6	6	5,08	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	III	5,8	4,97	4,5	4,16	3,88	3,61	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	I	9,41	6,6	4,77	3,81	3,22	2,82	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,31	1,27
	II	9,41	6,33	4,51	3,6	3,06	2,68	2,41	2,2	2,04	1,9	1,79	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32	1,28	1,24
	III	9,41	5,78	4,11	3,3	2,81	2,48	2,24	2,06	1,91	1,79	1,69	1,6	1,53	1,46	1,4	1,35	1,31	1,26	1,22	1,19
	I	9,52	6,6	5,26	4,38	3,68	3,2	2,85	2,58	2,37	2,2	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,44	1,39
	II	9,52	6,6	5,26	4,23	3,55	3,09	2,76	2,5	2,3	2,13	2	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36
	III	9,52	6,6	5,06	4	3,36	2,92	2,61	2,37	2,18	2,03	1,9	1,8	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,4	1,35	1,31





довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]




ARPANEL D PIR **80** 0,60/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		L	6,04	5,32	4,23	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		L	6,47	4,63	3,71	3,16	2,79	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
	I-III	b	60	60	64	71	76	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101	103	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	I-III	L	7,36	5,24	4,19	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
		b	60	65	73	76	78	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101	103	105

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,04	6,04	5,74	5,04	4,51	4,11	3,8	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	II	L	6,04	6,04	5,43	4,81	4,38	4,05	3,78	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	III		5,96	5,15	4,68	4,34	4,08	3,81	3,57	3,38	3,21	3,07	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	I		10,31	7,61	5,38	4,27	3,6	3,15	2,82	2,57	2,37	2,21	2,07	1,95	1,85	1,77	1,69	1,62	1,56	1,5	1,46	1,41
	II	L	10,31	7,21	5,08	4,04	3,42	2,99	2,69	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,52	1,46	1,42	1,37
	III		10,31	6,56	4,61	3,68	3,13	2,76	2,49	2,28	2,12	1,99	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36	1,32
	I		9,64	7,62	6,03	4,92	4,12	3,58	3,18	2,88	2,64	2,45	2,29	2,16	2,04	1,94	1,86	1,78	1,71	1,65	1,59	1,54
	II	L	9,64	7,62	6,03	4,75	3,97	3,45	3,07	2,78	2,55	2,37	2,22	2,09	1,98	1,89	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56	1,51
	III		9,64	7,61	5,69	4,48	3,74	3,25	2,9	2,63	2,42	2,25	2,11	2	1,89	1,81	1,73	1,66	1,6	1,55	1,5	1,45


довжина прольоту [м] — **L**

a — ширина зовнішньої опори [мм]

b — ширина проміжної опори [мм]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47
		L	6,96	5,84	4,52	3,63	2,99	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47
		L	6,26	4,42	3,52	2,98	2,62	2,36	2,16	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47
		L	7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
		b	60	60	61	67	72	76	80	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93
		b	60	62	69	74	80	82	81	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93


Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		6,96	6,96	6,43	5,59	5,01	4,57	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15
	II	L	6,96	6,96	6,11	5,4	4,91	4,54	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15
	III		6,96	5,99	5,39	4,97	4,61	4,28	4,01	3,79	3,6	3,43	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15
	I		10,56	7,26	5,06	4	3,36	2,94	2,62	2,38	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38
	II	L	10,56	6,77	4,72	3,74	3,15	2,76	2,48	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,5	1,44	1,38	1,34
	III		10,56	6	4,18	3,34	2,85	2,52	2,27	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	I		10,93	8,39	5,91	4,62	3,84	3,32	2,94	2,65	2,43	2,24	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,5
	II	L	10,93	8,19	5,65	4,41	3,67	3,17	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45
	III		10,93	7,66	5,26	4,1	3,41	2,95	2,62	2,38	2,18	2,03	1,9	1,8	1,7	1,62	1,56	1,5	1,44	1,39




довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]




ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,40 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

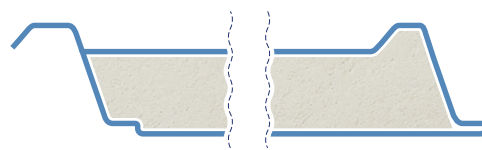Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L	6,8	5,76	4,46	3,6	2,97	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L	6,43	4,52	3,58	3,02	2,65	2,38	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L	7,29	5,09	4,02	3,39	2,96	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
		b	60	62	69	75	80	81	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	II	L	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	III		6,93	5,9	5,29	4,88	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	I		9,66	7,21	5,06	4,01	3,37	2,94	2,63	2,39	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28
	II	L	9,66	6,8	4,76	3,78	3,18	2,78	2,49	2,27	2,1	1,95	1,83	1,73	1,64	1,57	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
	III		9,66	6,15	4,3	3,42	2,9	2,55	2,3	2,11	1,96	1,83	1,72	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	I		10,81	7,32	5,8	4,62	3,85	3,33	2,95	2,66	2,44	2,26	2,1	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4
	II	L	10,81	7,32	5,67	4,44	3,7	3,2	2,84	2,56	2,35	2,18	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
	III		10,81	7,32	5,34	4,17	3,48	3,01	2,67	2,42	2,22	2,06	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36	1,32

довжина прольоту [м] — **L**

a — ширина зовнішньої опори [мм]

b — ширина проміжної опори [мм]

S

SU

D


CH



MTW6

ARPANEL D PIR **100** 0,60/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51	52	53
	L		6,99	6,08	4,88	3,94	3,26	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51	52	53
	L		6,87	4,89	3,9	3,31	2,91	2,62	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04
	I-III	a	40	40	40	41	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51	52	53
	L		7,8	5,51	4,39	3,71	3,25	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04
		b	60	68	76	83	89	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103	104	106	


Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	6,99	6,99	6,44	5,49	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35	2,23	2,12
	II	6,99	6,99	6,29	5,5	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35	2,23	2,12
	III	6,99	6,13	5,51	5,08	4,73	4,39	4,1	3,83	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35	2,23	2,12
	I	9,73	8,16	5,71	4,5	3,77	3,28	2,93	2,66	2,45	2,27	2,13	2,01	1,9	1,81	1,73	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43
	II	9,73	7,76	5,37	4,23	3,56	3,11	2,78	2,53	2,33	2,17	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,6	1,54	1,49	1,44	1,39
	III	9,73	6,99	4,82	3,82	3,24	2,85	2,56	2,35	2,18	2,03	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42	1,38	1,34
	I	10,97	8,16	6,44	5,19	4,31	3,72	3,29	2,97	2,72	2,51	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56
	II	10,97	8,16	6,4	4,99	4,14	3,57	3,17	2,86	2,62	2,42	2,26	2,13	2,01	1,91	1,83	1,75	1,68	1,62	1,57	1,52
	III	10,98	8,16	6,01	4,67	3,88	3,35	2,97	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56	1,51	1,46





довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

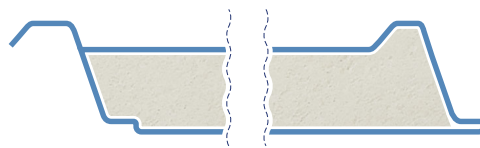Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	44	46	46	46	45	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,8	6,46	5,06	4,1	3,38	2,83	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	43	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	6,59	4,65	3,69	3,11	2,72	2,44	2,23	2,06	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	b	60	60	64	69	74	79	83	87	88	88	88	88	89	90	91	92	93	94	96	97
		a	40	40	40	40	41	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48
	I-III	L	7,48	5,22	4,13	3,46	3,02	2,71	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
		b	60	65	72	77	82	87	90	89	88	88	88	88	89	90	91	92	93	94	96	97

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,88	7,88	6,98	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	II	L	7,88	7,88	6,93	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	III		7,88	6,98	6,22	5,72	5,24	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	I		10,94	7,67	5,28	4,14	3,47	3,02	2,69	2,44	2,24	2,08	1,95	1,84	1,74	1,65	1,57	1,51	1,45	1,39	1,34	1,3
	II	L	10,95	7,12	4,89	3,85	3,24	2,83	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,45	1,4	1,35	1,3	1,26
	III		10,94	6,24	4,25	3,39	2,9	2,56	2,31	2,12	1,97	1,84	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I		12,17	8,86	6,18	4,79	3,95	3,4	3	2,7	2,47	2,28	2,12	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5	1,45	1,4
	II	L	12,17	8,68	5,89	4,55	3,76	3,24	2,86	2,58	2,36	2,18	2,04	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36
	III		12,17	8,06	5,44	4,2	3,47	2,99	2,66	2,4	2,21	2,05	1,92	1,81	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,39	1,35	1,31


довжина прольоту [м] — **L**



a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,40 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	43	45	45	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,6	6,38	4,99	4,05	3,35	2,81	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	6,77	4,74	3,75	3,15	2,76	2,47	2,25	2,08	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	b	60	60	65	70	75	79	83	87	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97
		a	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48
	I-III	L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
		b	60	65	72	78	83	88	89	88	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97


Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	7,82	7,73	6,11	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	II	7,82	7,73	6,1	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	III	7,82	6,86	6,1	5,21	4,63	4,21	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	I	8,92	7,64	5,29	4,15	3,48	3,02	2,7	2,45	2,24	2,08	1,95	1,83	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,39	1,34	1,3
	II	8,92	7,17	4,95	3,89	3,27	2,85	2,55	2,32	2,14	1,99	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26
	III	8,92	6,42	4,42	3,5	2,96	2,6	2,34	2,14	1,99	1,86	1,75	1,66	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I	11,74	7,73	6,11	4,8	3,97	3,42	3,02	2,72	2,48	2,29	2,13	2	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4
	II	11,74	7,73	5,92	4,6	3,81	3,28	2,9	2,61	2,38	2,2	2,06	1,93	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,37
	III	11,74	7,72	5,54	4,29	3,55	3,06	2,71	2,45	2,24	2,08	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,46	1,4	1,36	1,31




довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]




ARPANEL D PIR **120** 0,60/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

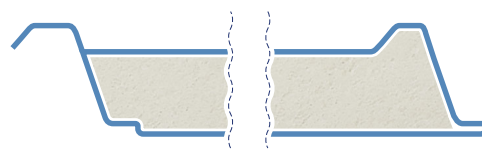Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	43	48	50	51	50	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
		L	7,91	6,83	5,47	4,44	3,67	3,08	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	47	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
		L	7,22	5,13	4,08	3,45	3,02	2,71	2,47	2,29	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	b	60	65	72	78	83	88	93	97	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108
		a	40	40	41	44	47	49	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
	I-III	L	8,17	5,76	4,57	3,84	3,36	3,01	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
		b	63	73	81	87	93	98	99	98	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108

Прольоти		Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²																		
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75
	I		7,91	7,91	7,26	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	II	L	7,91	7,91	7,17	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	III		7,91	7,15	6,37	5,85	5,38	4,97	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	I		10,87	8,75	5,97	4,67	3,9	3,38	3,01	2,72	2,5	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,61	1,54	1,49	1,44
	II	L	10,87	8,2	5,58	4,36	3,65	3,18	2,84	2,58	2,38	2,21	2,07	1,96	1,85	1,76	1,69	1,62	1,55	1,5	1,45	1,4
	III		10,87	7,31	4,96	3,91	3,3	2,9	2,6	2,38	2,21	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34
	I		12,22	9,23	6,98	5,39	4,45	3,82	3,37	3,03	2,76	2,55	2,37	2,22	2,1	1,99	1,9	1,81	1,74	1,67	1,61	1,56
	II	L	12,22	9,23	6,69	5,16	4,26	3,66	3,22	2,9	2,65	2,45	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52
	III		12,22	9,24	6,24	4,8	3,96	3,4	3,01	2,72	2,49	2,3	2,16	2,03	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56	1,5	1,46

довжина прольоту [м] — **L**
 a — ширина зовнішньої опори [мм]
 b — ширина проміжної опори [мм]

S

SU

D


CH


MTW6

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.




Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	48	53	56	57	56	55	53	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	9,34	7,51	5,98	4,92	4,12	3,47	2,95	2,52	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	44	46	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	7,14	5,04	3,99	3,35	2,92	2,61	2,37	2,19	2,03	1,91	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	60	64	70	76	80	85	89	93	96	100	99	97	97	96	97	97	97	98	99	100
		a	40	40	40	42	44	47	49	51	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
	I-III	L	8,04	5,63	4,43	3,7	3,22	2,87	2,6	2,4	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
		b	62	72	78	84	89	93	97	102	103	101	99	97	97	96	97	97	97	97	98	99

Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	II	9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	III	9,58	9,08	7,72	6,55	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	I	10,03	8,39	5,63	4,36	3,63	3,15	2,80	2,53	2,32	2,15	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32
	II	10,04	7,69	5,15	4,02	3,36	2,93	2,62	2,38	2,19	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III	10,03	6,52	4,06	3,32	2,92	2,63	2,37	2,18	2,02	1,89	1,77	1,68	1,60	1,52	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I	13,08	9,85	6,63	5,05	4,14	3,53	3,10	2,78	2,53	2,33	2,17	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,51	1,46	1,41
	II	13,08	9,51	6,27	4,77	3,90	3,34	2,94	2,64	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
	III	13,09	8,72	5,70	4,33	3,55	3,05	2,69	2,43	2,23	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,40	1,35	1,30

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

ARPANEL D PIR 160 0,50/0,40 Т/Л

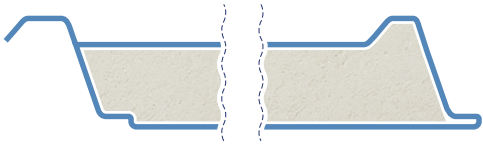Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	47	52	55	56	56	55	53	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	9,09	7,43	5,91	4,87	4,07	3,44	2,92	2,5	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	a	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	7,32	5,15	4,06	3,4	2,96	2,64	2,39	2,2	2,05	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	51	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	8,26	5,74	4,5	3,76	3,26	2,9	2,63	2,42	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	b	60	65	71	76	81	85	89	93	97	100	98	97	96	96	96	97	97	98
		L	63	72	79	84	89	94	98	102	103	100	98	97	96	96	96	97	97	98

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65
	II	L	9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65
	III		9,46	8,58	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65
	I		7,91	7,90	5,66	4,39	3,65	3,16	2,80	2,54	2,32	2,15	2,01	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,41
	II	L	7,90	7,79	5,24	4,08	3,40	2,96	2,64	2,39	2,20	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37
	III		7,91	6,84	4,59	3,61	3,04	2,67	2,40	2,20	2,03	1,90	1,78	1,69	1,60	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30
	I		10,58	8,59	6,63	5,08	4,16	3,56	3,12	2,80	2,55	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52
	II	L	10,58	8,59	6,33	4,84	3,96	3,39	2,98	2,67	2,43	2,24	2,09	1,96	1,85	1,75	1,67	1,59	1,53	1,47
	III		10,58	8,59	5,85	4,46	3,65	3,13	2,76	2,48	2,27	2,10	1,96	1,84	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,40

довжина прольоту [м] — L
a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

S

SU

D


CH




MTWo

ARPANEL D PIR **160** 0,60/0,50 Т/Л

Покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	52	58	61	62	62	60	59	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
L		9,48	8,12	6,48	5,34	4,47	3,78	3,2	2,75	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08	
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	52	54	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
L		7,82	5,57	4,42	3,72	3,24	2,89	2,63	2,42	2,26	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08	
		b	62	72	79	85	90	95	99	103	107	111	109	107	107	107	107	108	109	109	110	
	I-III	a	40	40	44	47	50	52	54	57	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
L		8,8	6,21	4,9	4,11	3,57	3,18	2,89	2,66	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08	
		b	70	80	87	94	99	104	109	113	114	111	109	107	107	107	107	107	108	109	109	110


Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	II	9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	III	9,61	9,30	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	I	8,92	8,92	6,39	4,93	4,08	3,53	3,13	2,83	2,59	2,40	2,23	2,10	1,98	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46
	II	8,93	8,92	5,90	4,57	3,80	3,30	2,94	2,67	2,45	2,28	2,13	2,00	1,90	1,80	1,72	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42
	III	8,92	7,80	5,15	4,03	3,39	2,97	2,67	2,44	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,70	1,62	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35
	I	11,74	9,93	7,51	5,71	4,66	3,97	3,48	3,12	2,84	2,61	2,42	2,27	2,13	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,62	1,56
	II	11,74	9,93	7,16	5,43	4,43	3,78	3,32	2,97	2,71	2,50	2,32	2,18	2,05	1,94	1,85	1,77	1,70	1,63	1,57	1,52
	III	11,74	9,93	6,60	4,99	4,07	3,48	3,06	2,76	2,52	2,33	2,18	2,05	1,94	1,84	1,76	1,68	1,62	1,56	1,50	1,46

довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 М*/ЛП

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	II	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
	III	L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 М*/Л

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	II	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	III	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,4	8,38	7,68	7,17	6,77	6,45	6,18	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	9,28	8,28	7,6	7,1	6,71	6,4	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	6,08	5,71	5,44	5,22	5,04	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	8,32	7,38	6,74	6,28	5,92	5,63	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,05


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 М*/ЛП

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
	II	b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
		a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
	III	L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
		b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190
		a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	III	L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	118	126	134	150	165	178	190

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	III	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	9,48	8,51	7,84	7,35	6,96	6,64	6,32	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	III	a	6,19	5,86	5,6	5,4	5,23	5,08	4,96	4,85	4,62	4,43	4,28	4,16
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	III	a	8,22	7,35	6,76	6,32	5,98	5,71	5,48	5,28	4,9	4,62	4,39	4,21


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 М*/Л

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16
	II	a	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204
		L	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102
	III	a	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16
		L	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102
		L	8,28	8,2	7,66	7,26	6,94	6,68	6,45	6,27	5,88	5,59	5,36	5,16
	II	a	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204
		L	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103
	III	a	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21
		L	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206
	I	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21
	II	a	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206
		L	40	40	45	50	55	59	63	68	77	87	95	103
	III	a	11,33	9,97	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,82	6,25	5,84	5,5	5,21
		L	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		6,39	6,11	5,9	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 М*/М20

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/мікро 20



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,32	10,01	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		L	10,89	9,95	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		III	9,91	9,32	8,82	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	I	a	10,19	8,91	8,05	7,42	6,94	6,54	6,22	5,95	5,42	5,03	4,73	4,48
		L	8,96	7,96	7,28	6,78	6,39	6,08	5,82	5,61	5,13	4,77	4,5	4,28
		III	5,92	5,52	5,22	4,99	4,8	4,64	4,51	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	11,56	10,01	8,95	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		L	10,94	9,51	8,55	7,83	7,28	6,84	6,47	6,16	5,56	5,12	4,78	4,48
		III	8,25	7,28	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,88


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 М*/М20

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/мікро 20



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,68	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
	III	L	11,03	9,68	8,76	8,08	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,69	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
	III	L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
		L	12,17	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	III	a	11,24	10,55	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	I	a	10,76	9,43	8,53	7,87	7,36	6,94	6,61	6,32	5,77	5,36	5,04	4,74
		L	9,27	8,28	7,6	7,1	6,7	6,39	6,13	5,91	5,46	5,09	4,8	4,57
	III	a	6,08	5,71	5,43	5,21	5,03	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I	a	12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
		L	11,52	10,02	9	8,26	7,68	7,22	6,83	6,51	5,88	5,42	5,06	4,74
	III	a	8,31	7,38	6,74	6,28	5,92	5,62	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,06


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 М*/М20

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/мікро 20



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
		L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
		a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
	III	L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
		L	9,91	9,47	8,68	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,06	5,54	5,13	4,8
	II	b	60	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
		a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
	III	L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	74	85	95	104	112	120	128	134	150	165	178	190

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		L	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	III	a	12,52	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	I	a	11,24	9,86	8,94	8,25	7,73	7,3	6,95	6,66	6,08	5,66	5,3	4,96
		L	9,48	8,51	7,84	7,34	6,96	6,64	6,38	6,16	5,73	5,37	5,07	4,83
	III	a	6,19	5,86	5,6	5,4	5,22	5,08	4,95	4,84	4,62	4,43	4,28	4,15
	I	a	12,8	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		L	11,98	10,43	9,38	8,61	8,01	7,53	7,14	6,8	6,15	5,67	5,3	4,96
	III	a	8,21	7,35	6,75	6,32	5,98	5,7	5,47	5,28	4,9	4,61	4,39	4,2


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 М*/М20

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/мікро 20



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22
	II	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22
	III	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	8,28	8,28	7,87	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,68	5,44	5,21
	I	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
	II	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
	III	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,33	8,62	8,08	7,64	7,28	6,99	6,4	5,95	5,58	5,28


Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		L	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	III	a	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	I	a	11,99	10,56	9,59	8,88	8,33	7,9	7,53	7,22	6,62	6,12	5,67	5,3
		L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,79	6,58	6,16	5,84	5,55	5,3
	III	a	6,38	6,11	5,89	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,55
	I	a	13,6	11,84	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		L	12,22	10,73	9,72	8,97	8,4	7,94	7,56	7,24	6,58	6,08	5,67	5,3
	III	a	7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,74	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 М**/Л

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.
Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
	L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
		-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	L	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	L	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


* Розрахунки для груп кольорів II і III проводяться для індивідуальних проектів, після попередньої консультації з представником ARPANEL.



**Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 М**/Л

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
	L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	a	40	40	40	41	47	51	55	59	68	76	83	89
	L	6,97	6,97	6,97	6,97	6,78	6,45	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	b	60	60	69	83	94	102	110	118	136	152	166	178
	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
	L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178

Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												
		-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05	
	I L	5,26	5,03	4,85	4,7	4,57	4,46	4,36	4,27	4,09	3,94	3,82	3,72	
	L	6,99	6,31	5,84	5,49	5,22	4,99	4,81	4,65	4,33	4,1	3,91	3,76	


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

* Розрахунки для груп кольорів II і III проводяться для індивідуальних проектів, після попередньої консультації з представником ARPANEL.

** Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL CH PIR 160 0,50/0,50 М**/Л

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.
Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
	L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	a	40	40	40	40	46	52	56	60	70	79	87	95
	L	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,58	6,32	6,1	5,68	5,34	5,05	4,8
	b	60	60	66	80	93	104	113	121	141	159	175	190
	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	L	11,9	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
	b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190

Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
		-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	L	5,4	5,19	5,02	4,88	4,76	4,65	4,56	4,47	4,3	4,15	4,03	3,93
	L	6,82	6,22	5,81	5,5	5,25	5,04	4,88	4,73	4,43	4,21	4,03	3,88

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

* Розрахунки для груп кольорів II і III проводяться для індивідуальних проектів, після попередньої консультації з представником ARPANEL.



**Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.



ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 М**/ЛІ

Холодильна сендвіч-панель з поліізоціануратною серцевиною.

Профілювання: мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
	L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	a	40	40	40	40	40	40	40	44	55	66	77	88	
	L	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	
	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	61	71	82	
	L	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	
	b	60	60	60	60	60	65	73	82	102	122	143	163	

Прольоти	Група Кольору* Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												
		-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54	
	I L	4,27	4,22	4,17	4,13	4,09	4,05	4,01	3,98	3,9	3,83	3,77	3,71	
	L	3,89	3,82	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,46	3,39	3,33	3,27	

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
 b — ширина проміжної опори [мм]


* Розрахунки для груп кольорів II і III проводяться для індивідуальних проектів, після попередньої консультації з представником ARPANEL.

** Застосовується для зовнішнього профілювання Мікро 14 і Мікро 8.

ARPANEL S MiWo 80 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49
		L	4,66	4,29	4,03	3,82	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49
	II	L	3,98	3,98	3,98	3,83	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49
		L	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2	1,75
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	98	98
	I	a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49
		L	6,58	5,78	5,23	4,83	4,52	4,27	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
	II	a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49
		L	6,59	5,78	5,24	4,83	4,52	4,28	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	49
		L	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,75
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	67	81	94	98

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		L	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III	a	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I	a	5,04	4,57	4,24	3,99	3,8	3,65	3,52	3,4	2,8	2,33	2	1,75
		L	3,18	3,06	2,95	2,87	2,8	2,73	2,68	2,63	2,52	2,33	2	1,75
	III	a	2,01	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,9	1,87	1,84	1,82	1,75
	I	a	6,7	5,87	5,3	4,88	4,57	4,31	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		L	4,21	3,82	3,55	3,35	3,19	3,06	2,95	2,85	2,67	2,33	2	1,75
	III	a	1,84	1,82	1,8	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,68	1,65	1,62	1,6


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


*Застосовується для зовнішніх профілів : Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo 100 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	58	62	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,19	
	I	a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		L	6,15	5,45	4,98	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
	II	a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		L	6,15	5,45	4,97	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	47	55	62	62	
		L	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,19	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	II	L	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	III		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	I		5,78	5,23	4,85	4,56	4,34	4,16	4	3,88	3,51	2,92	2,5	2,19
	II	L	3,66	3,51	3,39	3,29	3,2	3,12	3,06	3	2,88	2,77	2,5	2,19
	III		2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,17	2,13	2,1	2,07	2,04
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	II	L	4,93	4,45	4,12	3,87	3,68	3,52	3,39	3,28	3,06	2,9	2,5	2,19
	III		2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,93	1,89	1,86	1,83


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

ARPANEL S MiWo 120 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,77	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64
		b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
	II	L	4,72	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64
		b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	70
		L	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
		b	60	60	60	60	60	60	63	70	88	106	123	141
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	67	74	74	74
		L	6,74	5,98	5,46	5,08	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	74	74	74
		L	6,74	5,98	5,46	5,07	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57	65
		L	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,31	2,31
		b	60	60	60	60	60	60	60	65	81	97	113	129

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		L	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	III	a	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	I	a	6,09	5,52	5,14	4,85	4,62	4,43	4,27	4,14	3,87	3,51	3,01	2,64
		L	3,84	3,69	3,57	3,48	3,39	3,32	3,25	3,19	3,07	2,96	2,88	2,64
	III	a	2,44	2,42	2,4	2,38	2,36	2,34	2,33	2,31	2,28	2,24	2,22	2,19
	I	a	8,12	7,11	6,42	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		L	5,03	4,58	4,26	4,02	3,84	3,68	3,55	3,44	3,22	3,06	2,93	2,64
	III	a	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,03	2	1,96	1,94


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo **150** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	II	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	III	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	I	a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81	
		L	5,34	5,02	4,78	4,59	4,44	4,3	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3	
	II	b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162	
		a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81	
	III	L	4,68	4,68	4,68	4,59	4,44	4,31	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3	
		b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66	
		L	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	
	III	b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131	
		a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81	
		I	L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,07	4,86	4,67	4,3	4,04	3,78	3,3
			b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162
II		a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81	
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,08	4,86	4,67	4,3	4,03	3,77	3,3	
II		b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	51	58	
III		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	102	117	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	II	L	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	III		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	I		6,36	5,82	5,44	5,15	4,92	4,73	4,57	4,43	4,16	3,96	3,78	3,3
	II	L	4	3,88	3,77	3,68	3,6	3,53	3,47	3,41	3,29	3,19	3,1	3,03
	III		2,61	2,58	2,57	2,55	2,53	2,52	2,5	2,49	2,45	2,42	2,39	2,36
	I		8,54	7,49	6,79	6,27	5,87	5,55	5,28	5,05	4,56	4,16	3,77	3,3
	II	L	5	4,61	4,34	4,13	3,96	3,82	3,7	3,59	3,39	3,22	3,1	2,99
	III		2,3	2,28	2,26	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,06


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo **160** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	II	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	III	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	I	a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
		L	5,51	5,18	4,94	4,74	4,58	4,45	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
	II	b	60	61	72	83	94	104	114	124	147	169	191	207
		a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
	III	L	4,84	4,84	4,84	4,74	4,58	4,44	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
		b	60	60	71	83	94	104	114	124	147	170	191	207
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	51	61	71	81
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	II	b	60	60	60	60	62	65	73	81	101	121	141	162
		a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
	III	L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,51	5,24	5,02	4,82	4,44	4,16	3,95	3,52
		b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
	I	a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
		L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,52	5,24	5,02	4,82	4,44	4,17	3,95	3,52
	II	b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	45	54	63	72
	III	L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
		b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	144

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	III		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	I		6,58	6,01	5,61	5,32	5,08	4,89	4,72	4,58	4,3	4,09	3,91	3,52
	II	L	4,14	4,01	3,9	3,8	3,72	3,65	3,58	3,52	3,39	3,29	3,2	3,13
	III		2,69	2,67	2,65	2,63	2,62	2,6	2,58	2,57	2,53	2,5	2,47	2,44
	I		8,82	7,74	7,01	6,48	6,06	5,73	5,45	5,22	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	5,17	4,76	4,48	4,26	4,09	3,94	3,82	3,71	3,5	3,33	3,2	3,09
	III		2,38	2,36	2,34	2,32	2,3	2,28	2,27	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів : Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo **180** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	II	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	III	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	I	a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
		L	5,84	5,5	5,24	5,03	4,86	4,72	4,6	4,48	4,26	4,08	3,94	3,82
	II	a	60	70	83	96	108	120	131	142	169	194	219	242
		L	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
	III	a	5,13	5,13	5,13	5,03	4,86	4,72	4,6	4,49	4,26	4,09	3,94	3,82
		L	60	65	81	96	108	120	131	142	169	194	219	242
	I	a	40	40	40	40	41	42	44	46	58	70	81	93
		L	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	II	a	60	60	64	68	71	75	83	93	116	139	162	185
		L	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
	III	a	8,26	7,32	6,68	6,22	5,86	5,56	5,32	5,12	4,72	4,42	4,19	3,97
		L	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	251
	I	a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
		L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,85	5,56	5,32	5,12	4,71	4,42	4,19	3,97
	II	a	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	252
		L	40	41	42	43	44	45	46	47	52	62	72	83
	III	a	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		L	60	60	60	60	60	66	74	83	103	124	144	165

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	II	L	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	III		10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	I		6,97	6,38	5,95	5,64	5,39	5,19	5,01	4,86	4,56	4,34	4,15	3,95
	II	L	4,39	4,25	4,13	4,03	3,95	3,87	3,8	3,74	3,6	3,49	3,4	3,32
	III		2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	2,76	2,74	2,72	2,69	2,65	2,62	2,59
	I		9,36	8,21	7,44	6,87	6,43	6,07	5,79	5,54	5	4,56	4,22	3,95
	II	L	5,48	5,06	4,75	4,52	4,33	4,18	4,05	3,94	3,71	3,53	3,39	3,28
	III		2,53	2,5	2,48	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,35	2,32	2,28	2,26


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
— **L** — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo 200 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	I	a	40	41	48	56	63	70	77	83	99	113	128	141
		L	6,16	5,8	5,52	5,3	5,12	4,97	4,84	4,73	4,49	4,31	4,16	4,03
	II	b	67	81	97	112	126	140	153	166	197	227	255	283
		a	40	40	47	56	63	70	77	83	99	113	128	141
	III	L	5,41	5,41	5,41	5,3	5,13	4,97	4,84	4,73	4,5	4,31	4,16	4,03
		b	65	76	95	112	126	140	153	166	197	227	255	283
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	81	95	108
		L	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	II	b	67	71	75	79	83	87	97	108	135	162	189	216
		a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
	III	L	8,7	7,72	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
		b	92	108	124	138	151	165	177	189	218	245	271	296
	I	a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
		L	8,7	7,71	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
	II	b	92	108	124	138	152	165	177	189	218	245	271	296
		a	46	47	49	50	51	53	54	55	60	72	84	96
	III	L	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
		b	60	60	60	60	67	77	87	96	120	144	168	192

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	II	L	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	III		10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	I		7,35	6,72	6,28	5,95	5,68	5,47	5,28	5,12	4,81	4,57	4,38	4,16
	II	L	4,63	4,48	4,36	4,25	4,16	4,08	4,01	3,94	3,8	3,68	3,58	3,5
	III		3,01	2,99	2,97	2,95	2,93	2,91	2,89	2,87	2,83	2,8	2,76	2,73
	I		9,87	8,66	7,84	7,24	6,78	6,41	6,1	5,84	5,27	4,81	4,45	4,16
	II	L	5,77	5,33	5,01	4,76	4,57	4,41	4,27	4,15	3,91	3,72	3,58	3,45
	III		2,66	2,64	2,62	2,59	2,57	2,55	2,54	2,52	2,48	2,44	2,41	2,38


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів : Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo 220* 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	II	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	III	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	I	a	40	48	57	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
		L	6,49	6,1	5,81	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,23	
	II	a	78	96	114	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
		L	40	45	56	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
	III	a	76	90	112	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
		L	44	44	44	44	45	51	57	64	80	96	112	127	
	I	a	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
		b	78	83	88	93	97	103	115	127	159	191	223	255	
	II	a	54	64	73	81	89	97	104	112	129	145	160	174	
		L	9,18	8,14	7,42	6,9	6,5	6,18	5,9	5,68	5,23	4,9	4,65	4,44	
	III	a	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	320	349	
		L	54	64	73	81	89	97	104	112	128	144	160	174	
	I	a	9,18	8,13	7,43	6,9	6,5	6,17	5,9	5,68	5,23	4,9	4,64	4,44	
		b	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	319	349	
	II	a	54	55	57	59	60	62	63	65	71	85	99	114	
		L	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	
	III	a	60	60	60	68	80	91	102	114	142	170	199	227	
		L													

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	II	L	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	III		11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	I		7,74	7,07	6,6	6,25	5,97	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,6	4,37
	II	L	4,87	4,71	4,58	4,47	4,38	4,29	4,21	4,14	3,99	3,87	3,76	3,67
	III		3,16	3,14	3,12	3,1	3,08	3,06	3,04	3,02	2,98	2,94	2,9	2,87
	I		10,39	9,11	8,25	7,62	7,13	6,74	6,42	6,14	5,52	5,04	4,67	4,37
	II	L	6,1	5,62	5,28	5,03	4,82	4,64	4,5	4,37	4,12	3,92	3,76	3,63
	III		2,8	2,78	2,75	2,73	2,71	2,69	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,5

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]


* Товщина 220 мм виготовляється за спеціальним замовленням за погодженням з виробником.

**Застосовується для зовнішніх профілів : Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

ARPANEL S MiWo MXL 100 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I	a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
		L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
		a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
	II	L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	52	53
		L	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,44
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	75	90	104	106
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	53	53
		L	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,78	2,44
		b	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	106	106

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		L	9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III	a	8,73	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I	a	6,56	5,88	5,41	5,06	4,79	4,58	4,39	4,24	3,9	3,25	2,78	2,44
		L	4,32	4,07	3,89	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,18	3,05	2,78	2,44
	III	a	2,61	2,58	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,42	2,37	2,32	2,28	2,24
		L	8,51	7,4	6,65	6,1	5,67	5,33	5,04	4,81	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	a	6	5,33	4,87	4,54	4,29	4,08	3,9	3,76	3,47	3,25	2,78	2,44
		L	2,6	2,54	2,49	2,44	2,4	2,36	2,33	2,3	2,23	2,17	2,12	2,08


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo MXL 120 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	III	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
		L	7,97	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	60	65	75	84	92	101	109	116	134	134	134	134	
		L	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
	III	a	7,98	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,91	3,35	2,93	
		L	60	65	75	84	92	101	109	116	134	134	134	134	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	43	51	60	67	
		L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,93	
	II	a	60	60	60	60	60	60	62	69	86	103	120	134	
		L	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
	III	a	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,9	3,35	2,93	
		L	72	83	93	102	110	118	125	132	134	134	134	134	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,91	3,35	2,93	
	II	a	72	83	93	102	110	118	125	132	134	134	134	134	
		L	40	40	40	40	40	40	40	40	45	54	63	67	
	III	a	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	2,93	
		L	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	134	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	II	L	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	III		10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	I		7,2	6,44	5,93	5,55	5,25	5,02	4,82	4,65	4,32	3,9	3,35	2,93
	II	L	4,74	4,47	4,26	4,1	3,97	3,85	3,75	3,67	3,49	3,35	3,23	2,93
	III		2,86	2,82	2,79	2,76	2,73	2,7	2,68	2,65	2,59	2,54	2,5	2,46
	I		9,33	8,12	7,3	6,69	6,22	5,85	5,53	5,27	4,69	3,9	3,35	2,93
	II	L	6,58	5,84	5,35	4,98	4,7	4,47	4,28	4,12	3,81	3,58	3,35	2,93
	III		2,86	2,79	2,73	2,68	2,63	2,59	2,56	2,52	2,44	2,38	2,32	2,28


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo MXL 150 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	III	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	I	a	40	40	45	50	56	60	65	70	81	90	90	90
		L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,15	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
	II	b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
		a	40	40	45	50	56	61	65	70	81	90	90	90
	III	L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,16	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
		b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	62	72	82
		L	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	II	b	60	60	60	60	60	66	74	82	103	124	144	165
		a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
	III	L	11,76	10,19	9,11	8,31	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
		b	87	100	112	122	132	142	150	158	177	180	180	180

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	II	L	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	III		11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	I		8,05	7,2	6,63	6,21	5,88	5,61	5,39	5,2	4,83	4,55	4,19	3,67
	II	L	5,3	4,99	4,77	4,58	4,44	4,31	4,2	4,1	3,9	3,74	3,62	3,5
	III		3,2	3,16	3,12	3,08	3,05	3,02	2,99	2,96	2,9	2,85	2,8	2,75
	I		10,45	9,08	8,16	7,48	6,96	6,54	6,19	5,9	5,33	4,89	4,19	3,67
	II	L	7,35	6,53	5,98	5,57	5,25	5	4,79	4,61	4,26	4	3,79	3,63
	III		3,19	3,12	3,05	2,99	2,94	2,9	2,86	2,82	2,73	2,66	2,6	2,55


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo MXL 160 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96	
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91	
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96	
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91	
	III	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96	
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91	
	I	a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96	
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91	
	II	a	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192	
		L	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96	
	III	a	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91	
		L	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	43	53	64	74	85	
		L	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	
	II	a	60	60	60	60	60	68	77	85	106	128	149	170	
		L	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96	
	III	a	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,47	3,92	
		L	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192	
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96	
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,92	
	II	a	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192	
		L	40	40	40	40	40	40	40	45	56	67	78	89	
	III	a	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
		L	60	60	60	60	62	71	80	89	111	134	156	178	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92	
	II	L	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92	
	III		11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92	
	I		8,31	7,44	6,85	6,41	6,07	5,8	5,56	5,37	4,99	4,7	4,47	3,91	
	II	L	5,47	5,16	4,92	4,73	4,58	4,45	4,34	4,24	4,03	3,87	3,73	3,62	
	III		3,31	3,26	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,06	3	2,94	2,89	2,84	
	I		10,79	9,38	8,43	7,73	7,19	6,76	6,39	6,09	5,5	5,07	4,47	3,92	
	II	L	7,59	6,74	6,18	5,75	5,43	5,16	4,94	4,76	4,4	4,13	3,92	3,75	
	III		3,29	3,22	3,15	3,09	3,04	2,99	2,95	2,91	2,82	2,75	2,68	2,63	


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

ARPANEL S MiWo MXL 180 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	II	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	III	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	I	a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
		L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,74	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
	II	b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	201	217	217
		a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
	III	L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,75	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
		b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	200	217	217
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	45	56	68	79	90
		L	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,68	3,68	3,68	3,68
	II	b	60	60	60	60	63	72	81	90	113	135	158	181
		a	47	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
	III	L	12,89	11,17	9,98	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
		b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,76	5,04	4,41
	II	b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	59	71	83	94
	III	L	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
		b	60	60	60	60	66	76	85	94	118	142	165	189

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
		L	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
		III	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	I	a	8,82	7,9	7,27	6,8	6,44	6,15	5,9	5,7	5,29	4,98	4,75	4,41
		L	5,8	5,47	5,22	5,02	4,86	4,72	4,6	4,5	4,28	4,1	3,96	3,84
		III	3,51	3,46	3,42	3,38	3,34	3,31	3,28	3,25	3,18	3,12	3,07	3,02
	I	a	11,45	9,96	8,95	8,2	7,63	7,17	6,78	6,46	5,84	5,38	5,02	4,41
		L	8,05	7,16	6,55	6,1	5,76	5,48	5,24	5,05	4,67	4,38	4,16	3,98
		III	3,5	3,41	3,34	3,28	3,23	3,18	3,13	3,09	3	2,92	2,85	2,79


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]



*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL S MiWo MXL 200 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120	
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9	
	II	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120	
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9	
	III	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120	
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9	
	I	a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120	
		L	10,3	9,19	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,73	5,45	4,9	
	II	a	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241	
		L	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120	
	III	a	10,3	9,2	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,74	5,45	4,9	
		L	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	48	59	71	83	95	
		L	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	
	II	a	60	60	60	60	67	76	86	95	119	143	166	190	
		L	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120	
	III	a	13,59	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9	
		L	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241	
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120	
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9	
	II	a	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241	
		L	40	40	40	40	40	40	45	50	62	75	87	99	
	III	a	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	
		L	60	60	60	60	70	80	90	99	124	149	174	199	

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	II	L	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	III		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	I		9,29	8,33	7,66	7,17	6,8	6,48	6,22	6,01	5,58	5,26	5	4,76
	II	L	6,12	5,77	5,51	5,3	5,13	4,98	4,85	4,74	4,51	4,33	4,18	4,05
	III		3,7	3,65	3,6	3,56	3,52	3,49	3,46	3,42	3,35	3,29	3,23	3,18
	I		12,07	10,5	9,44	8,65	8,04	7,56	7,15	6,82	6,16	5,67	5,3	4,9
	II	L	8,48	7,54	6,9	6,43	6,07	5,77	5,53	5,32	4,92	4,62	4,38	4,19
	III		3,68	3,6	3,52	3,46	3,4	3,35	3,3	3,26	3,16	3,08	3	2,94


довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

ARPANEL SU MiWo 100 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21
		b	60	60	60	63	71	78	86	93	111	124	124	124
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62
	II	L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21
		b	60	60	60	63	71	78	86	93	111	124	124	124
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	59	62
		L	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,21
		b	60	60	60	60	60	60	60	67	84	101	117	124
	I	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62
		L	6,07	5,39	4,92	4,58	4,32	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21
		b	60	60	69	77	85	92	99	106	122	124	124	124
	I	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62
		L	6,08	5,38	4,92	4,58	4,31	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21
		b	60	60	69	77	85	92	99	106	122	124	124	124
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	48	56	62
	II	L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,21
		b	60	60	60	60	60	60	60	64	80	95	111	124

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
		L	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
		III	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
	I	a	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
		L	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
		III	1,05	1,01	0,97	0,93	0,9	0,87	0,85	0,82	0,78	0,73	0,7	0,66
	I	a	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
		L	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
		III	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

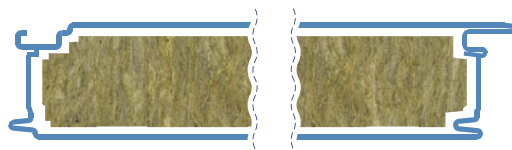
*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

Прихована система кріплення

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	III		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	I		5,85	5,28	4,89	4,6	4,37	4,19	4,03	3,9	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	3,71	3,55	3,42	3,32	3,23	3,15	3,08	3,02	2,89	2,79	2,52	2,21
	III		2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,05
	I		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	5,01	4,52	4,18	3,92	3,73	3,57	3,43	3,32	3,09	2,92	2,52	2,21
	III		2,16	2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,94	1,91	1,87	1,84


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL SU MiWo 120 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,72	4,44	4,23	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,72	4,44	4,24	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	71
		L	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,5	4,3	4,13	3,81	3,54	3,03	2,65
	II	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,49	4,3	4,13	3,81	3,53	3,03	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66
		L	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихована система
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14	
	II	L	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14	
	III		7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14	
	I		1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73	
	II	L	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73	
	III		1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,87	0,85	0,82	0,78	0,74	0,7	0,67	
	I		0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	
	II	L	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	
	III		0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

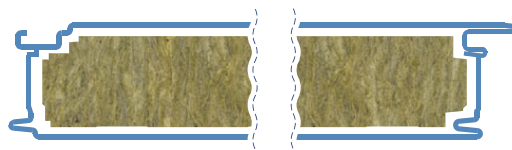
*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

Прихована система кріплення

ARPANEL SU MiWo **120** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	III		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	I		6,14	5,57	5,18	4,88	4,65	4,46	4,3	4,16	3,89	3,54	3,03	2,65
	II	L	3,88	3,73	3,61	3,5	3,42	3,34	3,27	3,21	3,08	2,98	2,89	2,65
	III		2,46	2,44	2,42	2,39	2,38	2,36	2,34	2,33	2,29	2,26	2,23	2,2
	I		8,19	7,17	6,41	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	5,12	4,65	4,32	4,08	3,88	3,73	3,59	3,48	3,26	3,08	2,95	2,65
	III		2,24	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,05	2,01	1,98	1,95


довжина прольоту [м] — **L**
a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL SU MiWo 150 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	II	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	III	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	I	a	40	40	40	40	43	48	53	57	68	78	88	93
		L	5,27	4,96	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
	II	b	60	60	66	77	86	96	105	114	135	156	176	186
		a	40	40	40	40	43	48	52	57	68	78	88	93
	III	L	4,76	4,76	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
		b	60	60	66	77	86	96	105	114	136	156	176	186
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	47	57	66	75
		L	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
	II	b	60	60	60	60	60	61	68	75	94	113	132	151
		a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
	III	L	7,43	6,6	6,02	5,61	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
		b	63	74	85	94	104	113	121	130	149	168	186	186
	I	a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
		L	7,43	6,6	6,02	5,6	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
	II	b	63	74	85	94	104	113	121	130	150	168	186	186
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	51	59	67
	III	L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
		b	60	60	60	60	60	60	61	67	84	101	118	135

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихована система
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	II	L	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	III		8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	I		1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78	
	II	L	1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78	
	III		1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,85	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68	
	I		0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	
	II	L	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	
	III		0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

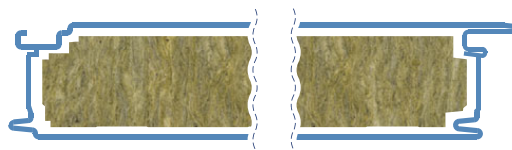
*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

Прихована система кріплення

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	I	L	6,43	5,87	5,48	5,18	4,95	4,76	4,6	4,46	4,18	3,97	3,79	3,32
			4,04	3,91	3,8	3,71	3,63	3,55	3,49	3,43	3,3	3,2	3,11	3,04
			2,62	2,6	2,58	2,56	2,55	2,53	2,51	2,5	2,46	2,43	2,4	2,37
	I	L	8,62	7,56	6,84	6,32	5,91	5,59	5,32	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			5,1	4,69	4,4	4,18	4	3,86	3,74	3,63	3,42	3,25	3,12	3,01
			2,33	2,31	2,28	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,16	2,13	2,1	2,07


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL SU MiWo 200 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	I	a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	112	127	140
		L	6,08	5,72	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,27	4,13	4
	II	b	66	80	96	111	125	138	152	164	195	225	253	281
		a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	113	127	140
	III	L	5,49	5,49	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,28	4,13	4
		b	65	77	96	111	125	138	152	165	196	225	253	281
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	82	95	109
		L	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	II	b	66	71	75	79	83	87	98	109	136	163	190	218
		a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
	III	L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,33	4,92	4,61	4,37	4,18
		b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	294
	I	a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
		L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,34	4,92	4,62	4,38	4,18
	II	b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	293
		a	46	47	42	50	51	52	54	55	61	73	85	97
	III	L	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
		b	60	60	60	60	68	78	88	97	122	146	170	195

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихована система
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39	
	II	L	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39	
	III		9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39	
	I		1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87	
	II	L	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87	
	III		1,02	0,99	0,96	0,94	0,92	0,89	0,87	0,86	0,81	0,77	0,74	0,71	
	I		0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	
	II	L	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	
	III		0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	

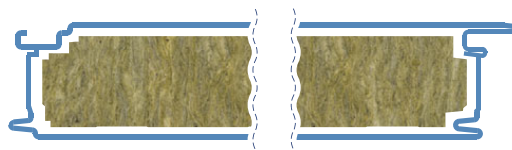
довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	II	L	10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	III		10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	I		7,42	6,77	6,33	5,98	5,71	5,5	5,31	5,15	4,83	4,59	4,39	4,14
	II	L	4,67	4,52	4,39	4,28	4,19	4,1	4,03	3,96	3,82	3,7	3,6	3,51
	III		3,02	3	2,98	2,96	2,94	2,92	2,9	2,88	2,84	2,81	2,77	2,74
	I		9,95	8,73	7,9	7,3	6,82	6,45	6,14	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	II	L	5,88	5,41	5,08	4,82	4,62	4,45	4,31	4,19	3,94	3,75	3,6	3,48
	III		2,69	2,66	2,64	2,62	2,6	2,58	2,56	2,54	2,5	2,46	2,42	2,39


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.



ARPANEL SU MiWo 242 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/лінія



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	II	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	III	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	I	a	40	50	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
		L	6,7	6,3	6,01	5,77	5,58	5,41	5,28	5,15	4,89	4,69	4,53	4,39
	II	b	81	99	118	136	153	170	187	202	240	277	312	345
		a	40	48	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
	III	L	6,07	6,07	6,01	5,77	5,58	5,41	5,27	5,15	4,89	4,7	4,53	4,39
		b	80	95	118	136	153	170	186	202	240	277	311	345
	I	a	51	53	55	57	59	60	62	67	84	100	117	134
		L	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	II	b	81	86	92	97	102	107	121	134	167	201	234	268
		a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
	III	L	9,46	8,39	7,66	7,13	6,71	6,37	6,1	5,87	5,41	5,07	4,8	4,59
		b	111	132	150	168	185	200	216	231	266	299	330	361
	I	a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
		L	9,46	8,39	7,66	7,12	6,71	6,38	6,1	5,87	5,41	5,07	4,81	4,59
	II	b	111	132	150	168	185	201	216	231	266	299	331	361
		a	56	57	59	61	62	64	66	68	75	90	105	120
	III	L	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
		b	60	60	60	72	84	96	108	120	150	180	210	240

Прольоти			Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження для прихованого замка (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²												Прихована система
					-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51			
	II	L	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51			
	III		10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51			
	I		1,64	1,56	1,48	1,42	1,36	1,31	1,27	1,23	1,14	1,06	1	0,95			
	II	L	1,61	1,52	1,45	1,38	1,33	1,28	1,24	1,2	1,11	1,04	0,98	0,92			
	III		1,04	1,01	0,99	0,96	0,94	0,92	0,9	0,88	0,84	0,8	0,76	0,73			
	I		0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58			
	II	L	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58			
	III		0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58			

довжина прольоту [м] — a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

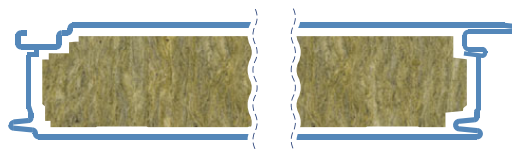
*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.

Прихована система кріплення

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 М/Л*

Стінова сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: Мікро/ліній



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	I	L	8,16	7,45	6,95	6,58	6,28	6,04	5,83	5,65	5,3	5,04	4,82	4,54
			5,14	4,97	4,82	4,7	4,6	4,51	4,43	4,35	4,19	4,06	3,95	3,85
			3,32	3,3	3,27	3,25	3,23	3,21	3,18	3,17	3,12	3,08	3,04	3,01
	I	L	10,94	9,59	8,69	8,02	7,5	7,09	6,74	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			6,49	5,97	5,6	5,31	5,09	4,9	4,75	4,61	4,34	4,12	3,96	3,82
			2,96	2,93	2,9	2,88	2,86	2,83	2,81	2,79	2,75	2,7	2,66	2,63

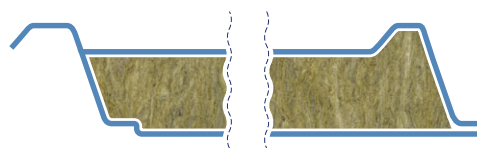
довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]





*Застосовується для зовнішніх профілів: Мікро 14, Мікро 8, лінійний, гладкий та внутрішній: Мікро 20, лінійний, гладкий.




ARPANEL D MiWo **80** 0,60/0,50 Т/Л*

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75	76	78
		L	5,77	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,08
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75	76	78
		L	4,86	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,08
	I-III	b	60	89	93	97	101	105	109	112	116	120	124	128	131	135	139	142	146	149	153	156
		a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75	76	78
	I-III	L	6,58	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,43	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,08
		b	77	89	93	97	101	105	109	112	116	120	124	128	131	135	139	142	146	149	153	156

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L	5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III		5,77	5,50	4,94	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	I		4,86	4,86	4,86	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L	4,86	4,86	4,86	4,23	3,53	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III		4,86	4,86	4,86	3,81	3,19	2,78	2,49	2,27	2,10	1,96	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	I		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L	6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20


довжина прольоту [м] — **L**

a — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.

ARPANEL D MiWo **100** 0,60/0,50 Т/Л*

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79
		L	6,58	5,40	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28
	I-III	a	40	46	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79
		L	4,79	4,79	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79
		L	6,24	5,40	4,10	3,35	2,86	2,52	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28
	I-III	b	77	104	108	112	115	119	123	127	130	134	137	141	145	148	152	155	159
		L	6,24	5,40	4,10	3,35	2,86	2,52	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I	I	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54
		II	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54
		III	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54
	I	I	4,79	4,79	4,79	4,72	3,96	3,41	3,02	2,73	2,50	2,31	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54
		II	4,79	4,79	4,79	4,48	3,70	3,20	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,60	1,53
		III	4,79	4,79	4,79	3,98	3,31	2,88	2,57	2,34	2,16	2,02	1,90	1,80	1,71	1,63	1,56	1,50	1,45
	I	I	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54
		II	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54
		III	6,24	6,24	5,59	4,72	4,09	3,50	3,07	2,76	2,52	2,32	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54

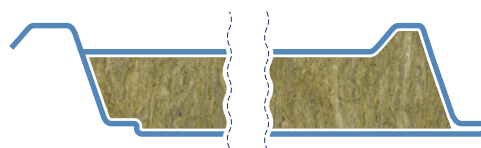
довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.


ARPANEL D MiWo **120** 0,60/0,50 Т/Л*

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
 I-III	L	a	47	60	62	64	65	67	69	71	73	74	76	78	79	81	83	85	86
		L	7,34	6,06	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38
 I-III	L	a	40	47	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86
		L	4,74	4,74	4,61	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38
 I-III	L	a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86
		L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38
		b	75	116	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173
		L	129	125	183														


Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	II	L	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	III		7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	I		4,74	4,74	4,75	4,75	4,10	3,51	3,10	2,80	2,55	2,36	2,20	2,06	1,95	1,85	1,76	1,68	1,62	1,55	1,49	1,44
	II	L	4,75	4,75	4,75	4,64	3,81	3,28	2,91	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39
	III		4,75	4,75	4,75	4,10	3,39	2,94	2,62	2,39	2,20	2,05	1,93	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36	1,32
	I		5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	4,02	3,52	3,15	2,86	2,62	2,43	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	II	L	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	3,84	3,36	3,00	2,73	2,51	2,33	2,18	2,05	1,94	1,85	1,76	1,69	1,62	1,56	1,51
	III		5,86	5,86	5,86	5,04	4,19	3,55	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44

довжина прольоту [м] — **L** — ширина зовнішньої опори [мм]
a — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.

ARPANEL D MiWo **150** 0,60/0,50 Т/Л*

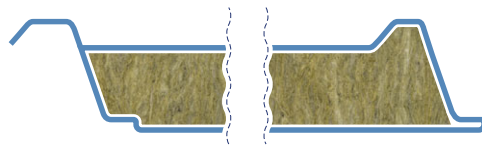Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	57	72	74	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	98	99
		L	8,34	7,00	5,35	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	40	49	65	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99
		L	4,72	4,72	4,72	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	64	98	131	151	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	188	192	195	198
		L	5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	40	55	73	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99
		L	72	109	147	151	155	158	161	165	168	172	175	178	182	185	188	192	195	198

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опору) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
		II	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
		III	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
	I		4,72	4,72	4,72	4,72	4,21	3,59	3,16	2,84	2,59	2,39	2,22	2,08	1,96	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55
		II	4,72	4,72	4,72	4,72	3,89	3,33	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49
		III	4,72	4,72	4,72	4,16	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,59	1,52	1,47	1,41
	I		5,30	5,30	5,30	5,30	4,78	4,09	3,56	3,16	2,86	2,62	2,42	2,26	2,12	2,00	1,90	1,81	1,73	1,66
		II	5,30	5,30	5,30	5,30	4,61	3,88	3,37	3,00	2,72	2,50	2,31	2,16	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,61
		III	5,30	5,30	5,30	5,29	4,22	3,55	3,10	2,77	2,51	2,32	2,15	2,02	1,91	1,81	1,72	1,65	1,58	1,52

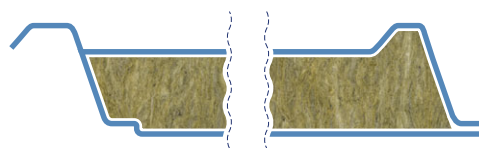
довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]





*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.




ARPANEL D MiWo **160** 0,60/0,50 Т/Л*

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	64	78	80	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
		L	8,65	7,08	5,42	4,43	3,77	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
	I-III	a	40	53	71	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
		L	4,79	4,79	4,79	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
	I-III	b	71	106	142	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210	213	217	220
		a	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
	I-III	L	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
		b	77	116	155	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210	213	217	220


Прольоти		Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м ²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	II	L		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	III			8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	I			4,79	4,79	4,79	4,79	4,21	3,58	3,15	2,83	2,58	2,38	2,21	2,07	1,95	1,85	1,76	1,68	1,60	1,54	1,48	1,43
	II	L		4,79	4,79	4,79	4,78	3,88	3,32	2,94	2,65	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86	1,76	1,68	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38
	III			4,78	4,79	4,79	4,12	3,41	2,95	2,64	2,40	2,22	2,06	1,94	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,40	1,36	1,31
	I			5,25	5,25	5,25	5,25	4,86	4,08	3,54	3,14	2,84	2,60	2,40	2,24	2,10	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65	1,58	1,53
	II	L		5,25	5,25	5,25	5,25	4,60	3,85	3,34	2,98	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,91	1,81	1,73	1,66	1,59	1,53	1,48
	III			5,24	5,24	5,24	5,24	4,18	3,52	3,06	2,74	2,49	2,29	2,13	2,00	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41

довжина прольоту [м] — **L** — ширина зовнішньої опори [мм]
a — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.

ARPANEL D MiWo **180** 0,60/0,50 Т/Л*

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
		0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III a	80	93	95	97	99	101	103	105	107	109	110	113	114	116	118	120	122	124	126	128
	L	9,22	7,16	5,51	4,51	3,84	3,37	3,01	2,73	2,50	2,32	2,16	2,04	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III a	43	64	85	97	99	101	103	105	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124	126	128
	L	4,93	4,93	4,93	4,51	3,84	3,37	3,00	2,73	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III a	86	127	169	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257
	b	86	127	169	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257
	I-III a	45	67	89	97	99	101	103	104	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124	126	128
	L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III a	90	134	177	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257
	b	90	134	177	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257

Прольоти	Група Кольору Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
		-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
	II L	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
	III	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
	I	4,93	4,93	4,93	4,93	4,18	3,54	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,03	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,39
	II L	4,93	4,93	4,93	4,73	3,83	3,28	2,90	2,61	2,39	2,21	2,06	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,45	1,40	1,35
	III	4,93	4,93	4,93	3,95	3,33	2,92	2,61	2,37	2,19	2,04	1,91	1,80	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29
	I	5,16	5,16	5,16	5,16	4,80	4,00	3,46	3,07	2,77	2,53	2,34	2,18	2,05	1,94	1,84	1,75	1,68	1,60	1,54	1,49
	II L	5,16	5,16	5,16	5,16	4,51	3,77	3,26	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44
	III	5,16	5,16	5,16	5,16	4,07	3,42	2,98	2,66	2,42	2,23	2,08	1,95	1,84	1,75	1,67	1,60	1,53	1,48	1,42	1,38


довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
b — ширина проміжної опори [мм]

*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.

ARPANEL D MiWo **200** 0,60/0,50 Т/Л*

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
 I-III	L	a	100	110	112	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	9,92	7,30	5,62	4,60	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
 I-III	L	a	52	77	102	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,13	5,13	5,12	4,59	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
 I-III	L	a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
		b	103	154	204	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288
		L	105	155	206	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288


Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
 I II III	L	a	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
		L	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
		III	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
 I II III	L	a	5,13	5,13	5,12	5,01	4,04	3,44	3,02	2,71	2,46	2,27	2,11	1,97	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52
		L	5,12	5,12	5,12	4,55	3,70	3,18	2,81	2,54	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,68	1,60	1,53	1,47
		III	5,12	5,12	4,83	3,70	3,20	2,83	2,54	2,31	2,13	1,99	1,86	1,76	1,66	1,58	1,51	1,45	1,40
 I II III	L	a	5,18	5,18	5,18	5,18	4,60	3,83	3,32	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62
		L	5,18	5,18	5,18	5,18	4,30	3,60	3,12	2,78	2,52	2,32	2,15	2,01	1,89	1,79	1,71	1,63	1,56
		III	5,18	5,18	5,18	4,88	3,86	3,25	2,84	2,55	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,49





довжина прольоту [м] — **L** — ширина зовнішньої опори [мм]
a — ширина проміжної опори [мм]




*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.

ARPANEL D MiWo **220*** 0,60/0,50 Т/Л**

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.
Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	90	106	108	109	111	112	114	115	117	119	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	10,65	8,55	6,57	5,37	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	a	57	84	99	105	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	6,75	6,75	6,04	5,17	4,55	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	b	114	167	198	210	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268
		a	69	102	108	109	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
	I-III	L	8,2	8,2	6,57	5,36	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
		b	138	203	215	218	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268

Прольоти		Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	II	L		10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	III			10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	I			6,75	6,74	6,74	5,39	4,3	3,63	3,18	2,85	2,59	2,38	2,21	2,07	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41
	II	L		6,75	6,75	6,75	4,82	3,88	3,31	2,92	2,63	2,41	2,23	2,08	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
	III			6,75	6,75	4,39	3,42	2,99	2,71	2,51	2,35	2,17	2,02	1,9	1,79	1,7	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	I			8,2	8,2	8,2	6,42	5,01	4,15	3,57	3,15	2,83	2,58	2,38	2,22	2,08	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	II	L		8,2	8,2	8,2	5,98	4,66	3,86	3,33	2,94	2,66	2,43	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55	1,49	1,44
	III			8,2	8,2	7,66	5,28	4,12	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,06	1,94	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36

довжина прольоту [м] — **a** — ширина зовнішньої опори [мм]
L — ширина проміжної опори [мм]


*Товщина 220 мм виготовляється за спеціальним замовленням за погодженням з виробником.




*Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.



ARPANEL D MiWo 250* 0,60/0,50 Т/Л**

Покрівельна сендвіч-панель з серцевиною з мінеральної вати.

Профілювання: трапеція/лінія.



Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Тиск вітру (навантаження у напрямку на опору) максимальні характеристичні навантаження кН/м ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	76	90	102	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
		L	11,01	9,05	7,82	6,59	5,59	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03	1,94	1,87
	I-III	a	68	82	88	94	98	102	106	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
		L	9,85	8,19	6,77	5,81	5,12	4,6	4,18	3,85	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03	1,94	1,87
	I-III	b	136	163	177	187	196	204	212	218	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	241	243
		a	76	90	101	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
	I-III	L	11	9,05	7,74	6,59	5,58	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03	1,94	1,87
		b	152	180	202	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	241	243

Прольоти	Група Кольору	Відстань [м]	Вітрове навантаження (Навантаження у напрямку від опори) максимальні характеристичні навантаження як для з'єднувачів кН/м²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13	2,97	2,83
	II	L	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13	2,97	2,83
	III		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13	2,97	2,83
	I		9,85	9,86	8,47	5,84	4,58	3,84	3,34	2,98	2,7	2,48	2,31	2,16	2,03	1,92	1,82	1,73	1,66	1,59	1,52	1,47
	II	L	9,85	9,85	7,44	5,12	4,04	3,42	3	2,7	2,47	2,28	2,13	2	1,89	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5	1,44	1,39
	III		9,86	9,85	3,48	2,92	2,63	2,42	2,27	2,14	2,04	1,95	1,87	1,8	1,71	1,63	1,56	1,49	1,44	1,38	1,34	1,29
	I		12,41	12,42	10,41	7,14	5,5	4,51	3,85	3,38	3,02	2,74	2,52	2,34	2,19	2,06	1,94	1,84	1,76	1,68	1,61	1,55
	II	L	12,41	12,41	9,71	6,6	5,07	4,15	3,55	3,12	2,8	2,55	2,35	2,18	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,59	1,53	1,48
	III		12,42	12,42	8,57	5,75	4,39	3,6	3,1	2,74	2,48	2,27	2,1	1,97	1,86	1,76	1,67	1,6	1,53	1,47	1,42	1,37

довжина прольоту [м] — **L** — ширина зовнішньої опори [мм]
a — ширина проміжної опори [мм]

*Товщина 220 мм виготовляється за спеціальним замовленням за погодженням з виробником.

**Застосовується для внутрішнього профілювання лінійного, гладкого або Мікро 20.



Для захисту довкілля цей каталог надруковано на переробленому папері.

Подана вище інформація і технічні малюнки носять виключно ілюстративний характер. Компанія «Adamietz sp. z o.o.», як виробник бренду сендвіч-панелей ARPANEL не несе відповідальності за розбіжності між змістом цього каталогу та фактичними параметрами продуктів.

Виробник залишає за собою право вносити виправлення та зміни цього документа без попереднього повідомлення.

Зміст цього каталогу не є комерційною пропозицією в розумінні Цивільного кодексу Польщі.