2. System elewacji w układzie pionowym

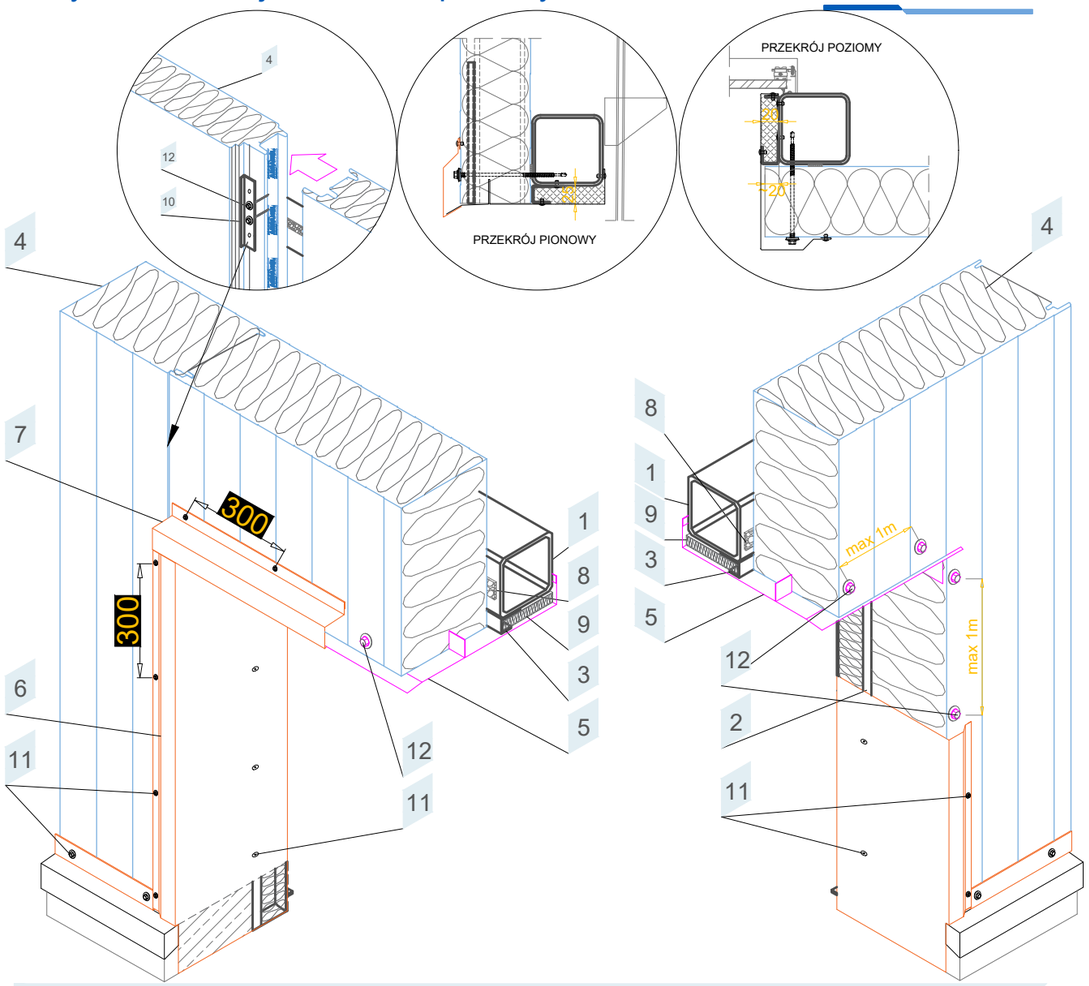

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1		Konstrukcja wsporcza wg projektu konstrukcji
2		Kątownik wg projektu konstrukcji
3		Profil wg projektu konstrukcji
4	ARPANEL SU	Płyta ścienna ARPANEL SU
5	OBPI-5	Obróbka bramowa
6	OBPI-10	Obróbka boczna
7	OBPI-16	Obróbka nadokienna
8	US-02	Uszczelka akustyczno-izolacyjna PES
9		Izolacja termiczna
10	RN-200	Rozdzielacz nacisku
11	NT	Nit szczelny lub wkręt (co 300-600 mm)
12	Z-01	Łącznik

2. Obróbki dla systemu elewacji w układzie pionowym

Poz. 5 OBPI-5 Obróbka bramowa — Detal: 2.11

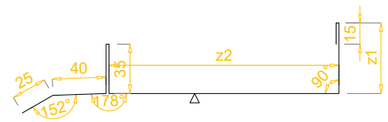

▽ - strona koloru RAL
z1, z2 - do zwymiarowania

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
60	150+ z1 + z2
80	150+ z1 + z2
100	150+ z1 + z2
120	150+ z1 + z2

Poz. 6 OBPI-10 Obróbka boczna — Detal: 2.11

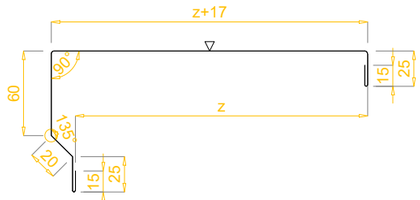

▽ - strona koloru RAL
z - do zwymiarowania

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
60 - 120	177

Poz. 7 OBPI-16 Obróbka nadokienna — Detal: 2.11



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
60 - 120	165